

NTX-4817

4.8 mm
Pop Perçin

i Çekme Gücü Ayarlı

Perçinleme Kapasitesi 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 mm
Demir / Alüminyum
Çekme Mesafesi 17 mm
Çekme Gücü 1045 kgf
2303 lbs
Çalışma Basıncı 6.5 bar / 93-95 psi
Giriş Rekoru 1/4"
Hortum İç Çapı 3/8" / 10 mm
L x H 190 x 280 mm
Net kg 1.41 kg



NTX-4818

5.0 mm
Pop Perçin

i Çekme Gücü Ayarlı

Perçinleme Kapasitesi 3.2 ... 5.0 mm
Her çeşit perçin
Çekme Mesafesi 19 mm
Çekme Gücü 1800 kgf
3968 lbs
Çalışma Basıncı 6.5 bar / 93-95 psi
Giriş Rekoru 1/4"
Hortum İç Çapı 3/8" / 10 mm
L x H 190 x 280 mm
Net kg 1.4 kg



NTX-4819

6.4 mm
Pop Perçin

i Çekme Gücü Ayarlı

Perçinleme Kapasitesi 3.2 ... 6.4 mm
Her çeşit perçin
Çekme Mesafesi 22 mm
Çekme Gücü 1950 kgf
4299 lbs
Çalışma Basıncı 6.5 bar / 93-95 psi
Giriş Rekoru 1/4"
Hortum İç Çapı 3/8" / 10 mm
L x H 190 x 310 mm
Net kg 1.81 kg



NTX-4818-1

5.0 mm
Hafif Pop Perçin

i Çekme Gücü Ayarlı

Perçinleme Kapasitesi 3.2 ... 5.0 mm
Her çeşit perçin
Çekme Mesafesi 20 mm
Çekme Gücü 1800 kgf
3968 lbs
Çalışma Basıncı 6.5 bar / 93-95 psi
Giriş Rekoru 1/4"
Hortum İç Çapı 3/8" / 10 mm
L x H 185 x 270 mm
Net kg 1.17 kg



NTX-4818-2V

5.0 mm Hafif Vakumlu
Pop Perçin

i Çekme Gücü Ayarlı

Perçinleme Kapasitesi 3.2 ... 5.0 mm Her çeşit perçin
Çekme Mesafesi 20 mm
Çekme Gücü 1800 kgf / 3968 lbs
Çalışma Basıncı 6.5 bar / 93-95 psi
Giriş Rekoru 1/4"
Hortum İç Çapı 3/8" / 10 mm
L x H 280 x 270 mm
Net kg 1.33 kg



NTX-4818-2UV

5.0 mm Hafif Vakumlu
Uzun Pop Perçin

i Çekme Gücü Ayarlı

Perçinleme Kapasitesi 3.2 ... 5.0 mm Her çeşit perçin
Çekme Mesafesi 20 mm
Çekme Gücü 1800 kgf / 3968 lbs
Çalışma Basıncı 6.5 bar / 93-95 psi
Giriş Rekoru 1/4"
Hortum İç Çapı 3/8" / 10 mm
L x H 385 x 270 mm
Net kg 1.55 kg



NTX-4818-4V

5.0 mm Hafif Vakumlu Pop Perçin

i Kendinden Otomatik Başlatmalı

Perçinleme Kapasitesi 3.2 ... 5.0 mm Her çeşit perçin
Çekme Mesafesi 20 mm
Çekme Gücü 1800 kgf / 3968 lbs
Çalışma Basıncı 6.5 bar / 93-95 psi
Giriş Rekoru 1/4"
Hortum İç Çapı 3/8" / 10 mm
L x H 280 x 270 mm
Net kg 1.33 kg




NTX-4818-4UV

5.0 mm Hafif Vakumlu
Uzun Pop Perçin

i Kendinden Otomatik Başlatmalı

Perçinleme Kapasitesi 3.2 ... 5.0 mm Her çeşit perçin
Çekme Mesafesi 20 mm
Çekme Gücü 1800 kgf / 3968 lbs
Çalışma Basıncı 6.5 bar / 93-95 psi
Giriş Rekoru 1/4"
Hortum İç Çapı 3/8" / 10 mm
L x H 385 x 270 mm
Net kg 1.55 kg

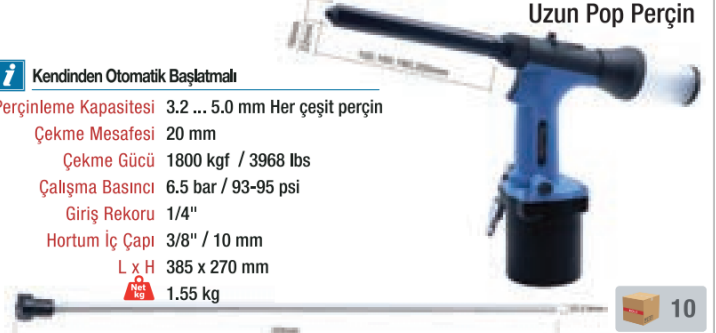

NTX-4819-1

5.0 mm Endüstriyel
Pop Perçin

i Çekme Gücü Ayarlı

Perçinleme Kapasitesi 3.2 ... 5.0 mm
Her çeşit perçin
Çekme Mesafesi 18 mm
Çekme Gücü 1920 kgf
4233 lbs
Çalışma Basıncı 6.5 bar / 93-95 psi
Giriş Rekoru 1/4"
Hortum İç Çapı 3/8" / 10 mm
L x H 185 x 310 mm
Net kg 2.5 kg



NTX-4819-4V

6.4 mm Endüstriyel Vakumlu
Pop Perçin

i Kendinden Otomatik Başlatmalı

Perçinleme Kapasitesi 5.0 ... 6.4 mm
Her çeşit perçin
Çekme Mesafesi 24 mm
Çekme Gücü 2020 kgf
4453 lbs
Çalışma Basıncı 6.5 bar / 93-95 psi
Giriş Rekoru 1/4"
Hortum İç Çapı 3/8" / 10 mm
L x H 290 x 330 mm
Net kg 3 kg



M4-M5-M6

NTX-4812

Somun Perçin

- i** İçindeki Başlıklar M4, M5, M6
Gürültü 60dB
Boştaki Devir 700 rpm
Çalışma Basıncı 6.5 bar / 93-95 psi
Giriş Rekoru 1/4"
Hortum İç Çapı 3/8" / 10 mm
Net kg 1.20 kg



M6-M8-M10

NTX-4813

Somun Perçin

- i** İçindeki Başlıklar M6, M8, M10
Gürültü 60dB
Boştaki Devir 500 rpm
Çalışma Basıncı 6.5 bar / 93-95 psi
Giriş Rekoru 1/4"
Hortum İç Çapı 3/8" / 10 mm
Net kg 1.49 kg



M12

NTX-4820

Somun Perçin

- i** Çekme Gücü Ayarlı
İçindeki Başlıklar M3, M4, M5, M6, M8, M10
Çekme Mesafesi 1 ... 8 mm
Çekme Gücü 1820 ... 2320 kgf
4012 ... 5115 lbs
Boştaki Devir 4000-4200 rpm
Çalışma Basıncı 6.5 bar / 93-95 psi
Giriş Rekoru 1/4"
Hortum İç Çapı 3/8" / 10 mm
L x H 320 x 290 mm
Net kg 2.32 kg



M12

NTX-4820U

Uzun Somun Perçin

- i** Çekme Gücü Ayarlı
İçindeki Başlıklar M3, M4, M5, M6, M8, M10
Çekme Mesafesi 1 ... 8 mm
Çekme Gücü 1820 ... 2320 kgf
4012 ... 5115 lbs
Boştaki Devir 4000-4200 rpm
Çalışma Basıncı 6.5 bar / 93-95 psi
Giriş Rekoru 1/4"
Hortum İç Çapı 3/8" / 10 mm
L x H 320 x 290 mm
Net kg 2.43 kg



M10

NTX-4821

Somun Perçin

- i** Çekme Gücü Ayarlı
İçindeki Başlıklar M3, M4, M5, M6, M8, M10
Çekme Mesafesi 1 ... 8 mm
Çekme Gücü 1760 ... 1860 kgf
3880 ... 4100 lbs
Boştaki Devir 4000-4200 rpm
Çalışma Basıncı 6.5 bar / 93-95 psi
Giriş Rekoru 1/4"
Hortum İç Çapı 3/8" / 10 mm
L x H 310 x 270 mm
Net kg 1.86 kg



M10

NTX-4821U

Uzun Somun Perçin

- i** Çekme Gücü Ayarlı
İçindeki Başlıklar M3, M4, M5, M6, M8, M10
Çekme Mesafesi 1 ... 8 mm
Çekme Gücü 1760 ... 1860 kgf
3880 ... 4100 lbs
Boştaki Devir 4000-4200 rpm
Çalışma Basıncı 6.5 bar / 93-95 psi
Giriş Rekoru 1/4"
Hortum İç Çapı 3/8" / 10 mm
L x H 310 x 270 mm
Net kg 1.97 kg



- i** Çekme Gücü Ayarlı
İçindeki Başlıklar M3, M4, M5, M6, M8, M10
Çekme Mesafesi 1 ... 8 mm
Çekme Gücü 1760 ... 1860 kgf
3880 ... 4100 lbs
Boştaki Devir 4000-4200 rpm
Çalışma Basıncı 6.5 bar / 93-95 psi
Giriş Rekoru 1/4"
Hortum İç Çapı 3/8" / 10 mm
L x H 310 x 270 mm
Net kg 1.86 kg



NTX-4821S

M10

Saplama Somun Perçin



C-8355

Sıcak

Plastik Zımbalama



302 Parça

Aksesuar Zimba Seti:

- 0.6 mm Dış köşe zımbası (x50)
- 0.8 mm İç köşe zımbası (x50)
- 0.6 mm Düz zımba (x50)
- 0.8 mm Düz zımba (x50)
- 0.6 mm Dalgalı zımba (x50)
- 0.8 mm Dalgalı zımba (x50)



Isıtma sıcaklığı:
Maks. **600°C**



Dikey koruma
Aşırı akım koruması

Havali

NTX-5059

Pah Alma

Nit tools AiR



- i** Boştaki Devir 20000 RPM
- Pah Eğitim Aralığı C0.1 ... C1.5
- Ters Delik Çapı 7 mm
- Uygulanabilir Derinlik 0.1 ... 0.9 mm
- Taş Ölçüsü 50 mm / 2"
- Çalışma Basıncı 6.5 bar / 93-95 psi
- Hava Sarfiyatı 140 lt/dk
- Giriş Rekoru 1/4"
- Hortum İç Çapı 3/8" / 10 mm
- Uzunluk 120 x 58
- Net ağırlık 430 gr



3/4"

224 kg Havali Somun Sökme

Nit tools AiR



- i** Çekiç Tipi TWIN HAMMER
- Sökme Gücü 224 kgm / 1622 ft-lb / 2200 Nm
- Boştaki Devir 2000 RPM
- Lokma Karesi 3/4"
- Anvil Uzunluğu 1.5"
- Çalışma Basıncı 6.5 bar / 93-95 psi
- Hava Sarfiyatı 480 lt/dk
- Giriş Rekoru 1/2"
- Hortum İç Çapı 1/2" / 13 mm
- Uzunluk x Yüks. 260 x 250 mm
- Net ağırlık 7.35 kg

NTX-4903

Havali Kılavuz Çekme

Nit tools AiR

Havali Kılavuz Çekme

Kılavuz Tutma Kafaları

M	KODU
M3	NTX-4903-M3
M4	NTX-4903-M4
M5	NTX-4903-M5
M6-8	NTX-4903-M6-8
M10	NTX-4903-M10
M12	NTX-4903-M12



- i** Kılavuz Kapasitesi M3 ... M12
- Uygulama Alanı M3 ... M10 Demir, M3 ... M12 Alüminyum
- Boştaki Devir 400 RPM
- Çalışma Basıncı 6.5 bar / 93-95 psi
- Hava Sarfiyatı 460 lt/dk
- Giriş Rekoru 1/4"
- Hortum İç Çapı 3/8" / 10 mm
- Uzunluk 238 mm
- Net ağırlık 2.5 kg